


blukii Smart Beacon Go Mini

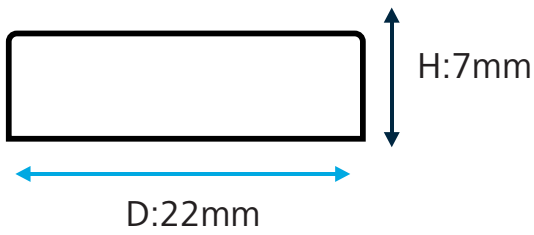

Gehäuse:

Abmessungen:	22 x 7 mm
Anwendung:	Indoor
Schutzstandard:	IP 62
Farbe:	Weiss
Druck Vorne:	blukii Logo blukii ID (Laser)
Sticker:	Einstellungen

Platine :

Platinentyp:	Small
--------------	-------

Add ons:

Rote LED

Energieversorgung:

Batterie:	CR2032
Kapazität:	220 mAh / 0,66Wh
Batterie-Typ:	Lithium-Mangan Knopfzelle
Betriebstemperatur:	-20°C / +70°C

Advertising-Protokoll:

Beacon:	iBeacon Eddystone UID Eddystone TLM Eddystone URL
---------	--

Mikro-Controller:

Name:	TI CC 2640
Core:	MO & Cortex M3
Clock:	48 Mhz
Ram:	20 Kb
Flash-Memory:	128 Kb

Transmission-Power:

Bluetooth:	Min -20 dbm bis Max +5 dbm
------------	----------------------------

Reichweite:

Bluetooth:	ca. 50m
------------	---------



Advertising in Sekunden	0,1	0,5	1
Theoretische Lebensdauer in Jahren bei Raumtemperatur	0,05	0,23	0,47