


# blukii Sensor Beacon Go Mini

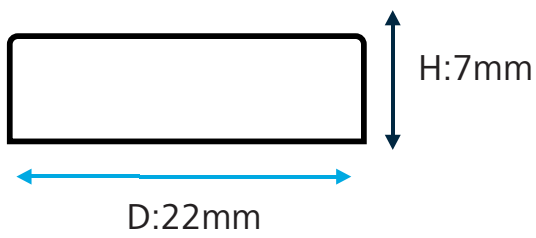

## Gehäuse:

Abmessungen:	22 x 7 mm
Anwendung:	Indoor
Schutzstandard:	IP 62
Farbe:	Weiss
Druck Vorne:	blukii Logo blukii ID (Laser)
Sticker:	Einstellungen

## Platine :

Platinenart:	Small
--------------	-------

## Add ons:

Rote LED

## Energieversorgung:

Batterie:	CR2032
Kapazität:	220 mAh / 0,66Wh
Batterie-Typ:	Lithium-Mangan Knopfzelle
Betriebstemperatur:	-20°C / +70°C

Advertising in Sekunden	0,1	0,5	1
Theoretische Lebensdauer in Jahren bei Raumtemperatur	0,04	0,18	0,3

## Sensoren:

Beschleunigung (Neigung)
Temperatur
Magnetfeld
Proximity/ Reed-Kontakt

## Advertising-Protokoll:

Beacon:	iBeacon blukii SensorBeacon
---------	--------------------------------

## Mikro-Controller:

Name:	TI CC 2640
Core:	MO & Cortex M3
Clock:	48 Mhz
Ram:	20 Kb
Flash-Memory:	128 Kb

## Transmission-Power:

Bluetooth:	Min -20 dbm bis Max +5 dbm
------------	----------------------------

## Reichweite:

Bluetooth:	ca. 50m
------------	---------

