


blukii Smart BeaconBox 5400 / 10800

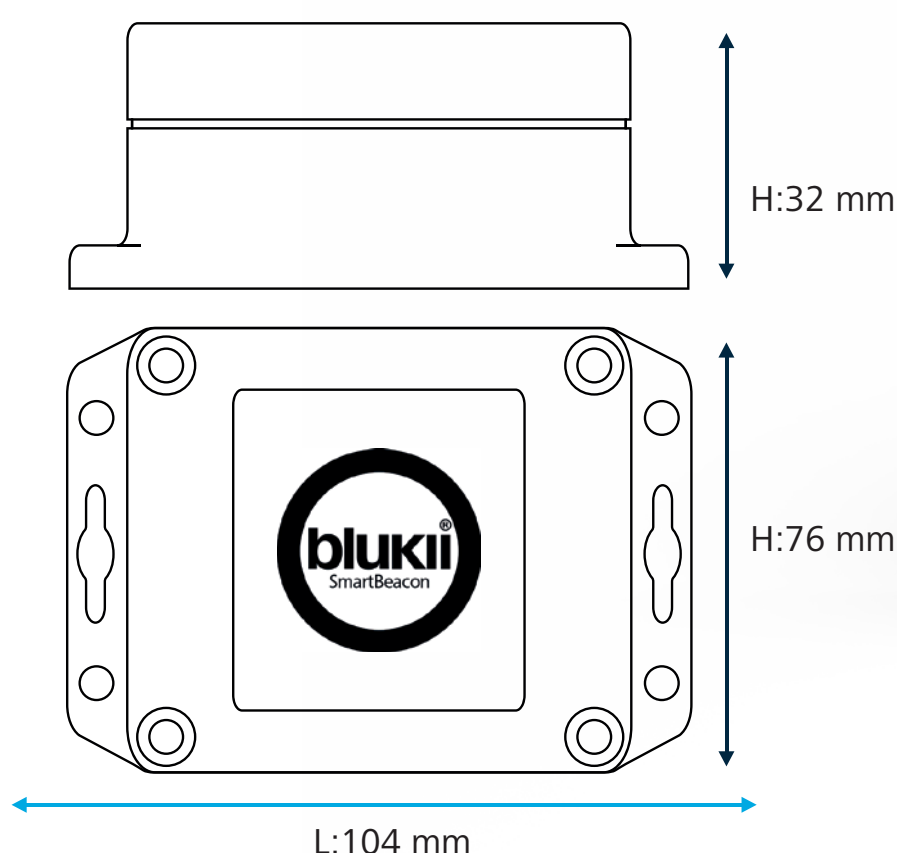

Gehäuse:

- Abmessungen: 104 x 76 x 32mm
- Anwendung: Outdoor
- Schutzstandard: IP 65
- Farbe: Weiss
- Druck Vorne: blukii Karte
blukii Punkt
- Druck Seite: Einstellungen (Laser)
blukii ID (Laser)

Platine :

- Platinenart: Large + Trägerplatine

Add ons:

- Pushbutton
- Rote LED
- Karte individualisierbar (optional)
- Buzzer (optional)

Energieversorgung:



- Batterie: 2x AA
- Kapazität: 5400 mAh / 19,4 Wh
- Batterie-Typ: Lithium-Ionen
- Betriebstemperatur: -55°C / +85°C

Advertising in Sekunden	0,1	0,5	1
Theoretische Lebensdauer in Jahren bei Raumtemperatur	1,03	5,17	10*

* chemische Lebensdauer max. 10 Jahre

Advertising-Protokoll:

- Beacon: iBeacon
Eddystone UID
Eddystone TLM
Eddystone URL

Mikro-Controller:

- Name: TI CC 2640
- Core: MO & Cortex M3
- Clock: 48 Mhz
- Ram: 20 Kb
- Flash-Memory: 128 Kb

Transmission-Power:

- Bluetooth: Min -20 dbm bis Max +5 dbm

Reichweite:

- Bluetooth: ca. 100m



- Batterie: 4x AA
- Kapazität: 10800 mAh / 38,8 Wh
- Batterie-Typ: Lithium-Ionen
- Betriebstemperatur: -55°C / +85°C

Advertising in Sekunden	0,1	0,5	1
Theoretische Lebensdauer in Jahren bei Raumtemperatur	2,07	10*	10*

* chemische Lebensdauer max. 10 Jahre