


# blukii Smart BeaconBox 5200 / 5400 / 10800

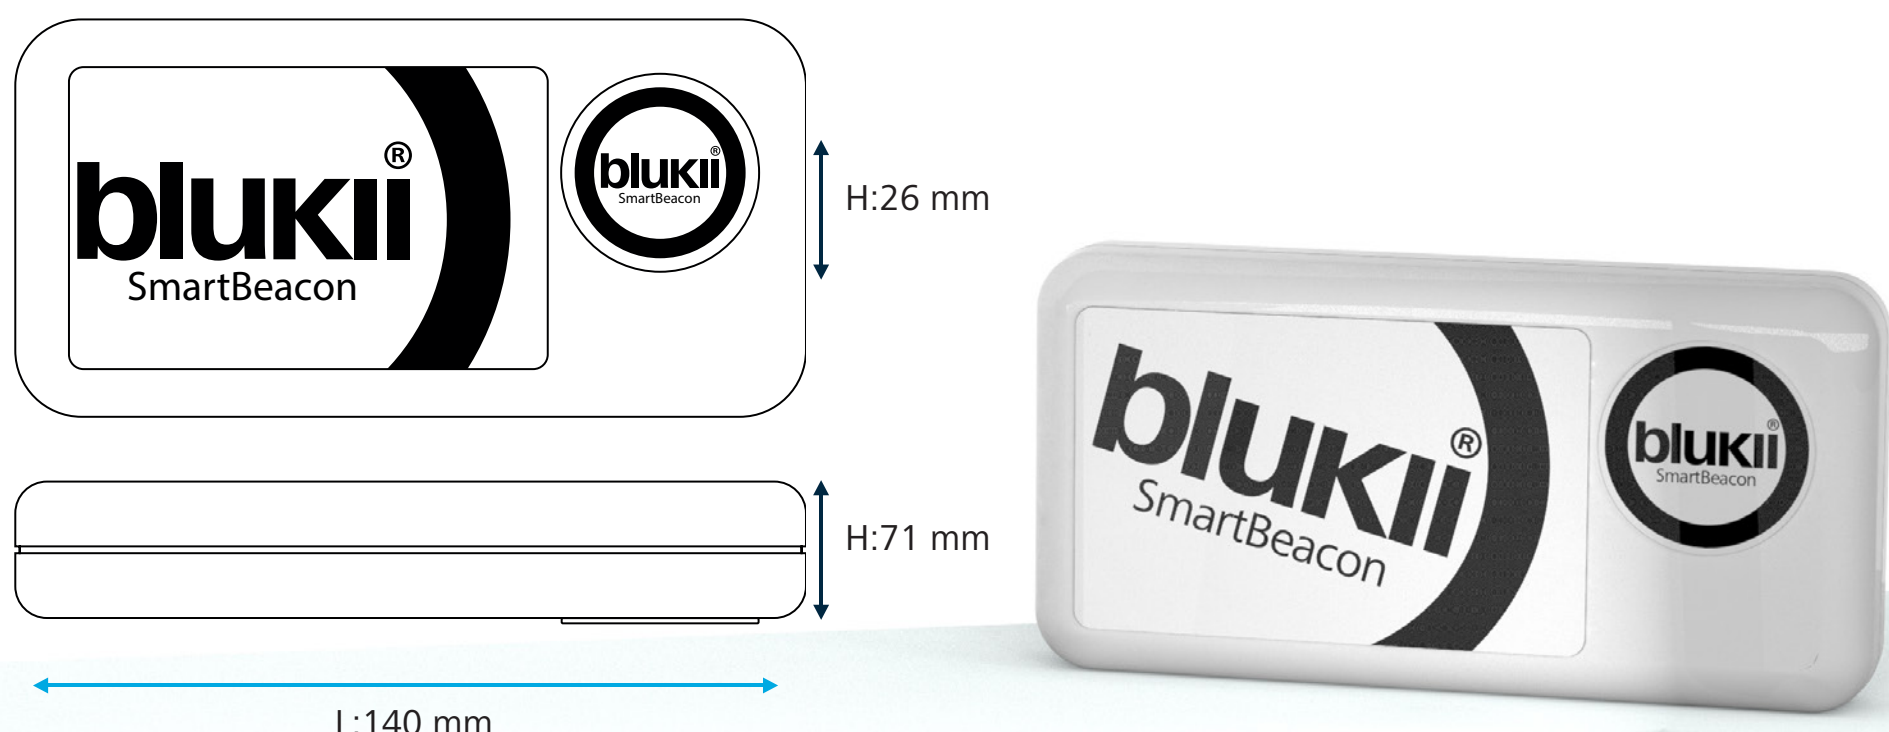

## Gehäuse:

Abmessungen: 140 x 71 x 26 mm

Anwendung: Indoor

Schutzstandard: IP 62

Farbe: Weiss

Druck Vorne: blukii Karte  
blukii Punkt

Druck Seite: Einstellungen (Laser)  
blukii ID (Laser)

## Platine :

Platinenart: Large + Trägerplatine

## Add ons:

Pushbutton

Rote LED

Karte individualisierbar

NFC Karte (optional)

Buzzer (optional)

## Advertising-Protokoll:

Beacon: iBeacon  
Eddystone UID  
Eddystone TLM  
Eddystone URL

## Mikro-Controller:

Name: TI CC 2640  
Core: MO & Cortex M3  
Clock: 48 Mhz  
Ram: 20 Kb  
Flash-Memory: 128 Kb

## Transmission-Power:

Bluetooth: Min -20 dbm bis Max +5 dbm

## Reichweite:

Bluetooth: ca. 100m

## Energieversorgung:



Batterie: 4x AA  
Kapazität: 5200 mAh / 15,6 Wh  
Batterie-Typ: Alkaline  
Betriebstemperatur: -20°C / +45°C

Advertising in Sekunden	0,1	0,5	1
Theoretische Lebensdauer in Jahren bei Raumtemperatur	0,83	4,15	5*

\* chemische Lebensdauer max. 5 Jahre



Batterie: 2x AA  
Kapazität: 5400 mAh / 19,4 Wh  
Batterie-Typ: Lithium-Ionen  
Betriebstemperatur: -55°C / +85°C

Advertising in Sekunden	0,1	0,5	1
Theoretische Lebensdauer in Jahren bei Raumtemperatur	1,03	5,17	10*

\* chemische Lebensdauer max. 10 Jahre



Batterie: 4x AA  
Kapazität: 10800 mAh / 38,8 Wh  
Batterie-Typ: Lithium-Ionen  
Betriebstemperatur: -55°C / +85°C

Advertising in Sekunden	0,1	0,5	1
Theoretische Lebensdauer in Jahren bei Raumtemperatur	2,07	10*	10*

\* chemische Lebensdauer max. 10 Jahre