


blukii Smart Key Go 500

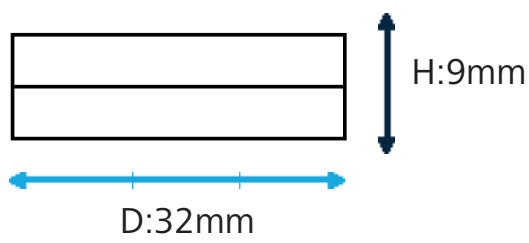

Gehäuse:

Abmessungen:	32 x 9 mm
Anwendung:	Indoor
Schutzstandard:	IP 62
Farbe:	Weiss
Druck Vorne:	blukii Logo blukii ID (Laser)
Sticker:	Einstellungen

Platine :

Platinenart:	Large
--------------	-------

Add ons:

- Pushbutton
- Rote LED
- Proximity-Sensor / Reed-Kontakt (optional)
- USB-Stromversorgung (optional)

Energieversorgung:

Batterie:	CR3032
Kapazität:	500 mAh / 1,5 Wh
Batterie-Typ:	Lithium-Mangan Knopfzelle
Betriebstemperatur:	-30°C / +60°C

Advertising in Sekunden	0,1	0,5	1
Theoretische Lebensdauer in Jahren bei Raumtemperatur	0,11	0,53	1,06

Verschlüsselung:

Modus 1:	Offene Verbindung
Modus 2:	Bluetooth Pairing
Modus 3:	AES 128Bit-Verschlüsselung Challenge-Response-System

Mikro-Controller:

Name:	TI CC 2640
Core:	MO & Cortex M3
Clock:	48 Mhz
Ram:	20 Kb
Flash-Memory:	128 Kb

Transmission-Power:

Bluetooth:	Min -20 dbm bis Max +5
------------	------------------------

Reichweite:

Bluetooth:	ca. 100m
------------	----------

